

LightGuard Terminal

Kompakt Fjärrövervakningsenhet



Lätt installation

Låg energiförbrukning

Vattentät

TEKNISKA DATA

Spänning	8-36 V DC
Arbetstemperatur	-40° - +60° Celsius
Strömförbrukning	Full hastighets läge (inkluderat GSM), Avg. Nuvarande: 43 mA @ 13.8 V, Låg Förbrukningsläge (inkluderat GSM), 18 mA @ 13.8 V
Digital Utgång	2st, 2 A / 60V DC galvaniskt isolerad
Digital Ingång	8st, 8 V DC, Logisk Låg < 3 V DC, Maximum 60 V DC galvaniskt isolerad
Analog In	8st, Galvaniskt isolerade, Signal Område 0-16 V DC, 12 Bit A/D växling, Precision 0,5% av full skala, Ingång max 60 V
Aktuella Sense ingångar	2st, 0 – 50 A DC, Precision 1% av fullskala
Seriell Port	1 RS232, 9600 Baud, Modbus RTU Protocol, 1 CAN-bus port
Dimensioner	220 x 90 x 50 mm
Skyddsklass	IP20
Terminaler	1.5 mm ² / AWG 16, Typ: Phönix Kontakt, MC 1.5/10-STF-5.08
EMC	EN50081-1 EN50081-2 EN50082-1 EN50082-1

Fjärrövervakning av befintliga gamla fyrar. Flexibel kommunikation via GSM, Satellit eller AIS. Enkel integration med WebSCADA för internet-baserad fjärrövervakning och kontroll.

Windows-programvara för enkel konfiguration och service. Låg strömförbrukning, perfekt för solenergi tillämpningar. Astronomisk klocka.

Kan generera larm om lyktans fotocell går sönder.


Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se

TEKNISKA DIMENSIONER

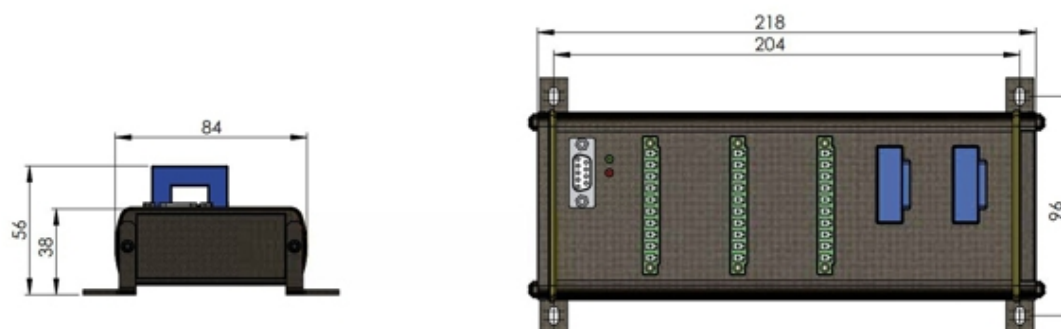

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se