

FW 3

Mistlur

Kompakt

Låg energiförbrukning

Räckvidd 800 m/0,5 nm



TEKNISKA DATA

Spänning	12 V DC
Förbrukning vid signal	10 W
Räckvidd (nm/m)	0,5/800
Signal-, ljudnivå (db)	120,5
Frekvens (Hz)	653
Vikt (kg)	36
Höjd (mm)	640
Max diameter (mm)	305

FW 3 är en mistlur med hög mekanisk tålighet och låg energi-förbrukning.

Mistluren är tillverkad i korrosionståligt aluminium för att klara den stränga marina miljön. FW 3 är godkänd av USCG (United States Coast Guard) upp till 0,5 miles (805 m).

Tack vare de små men kraftfulla förstärkarna är FW 3 bland de minsta mistlurarna i sin storlek på marknaden.




Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se

TEKNISKA DIMENSIONER

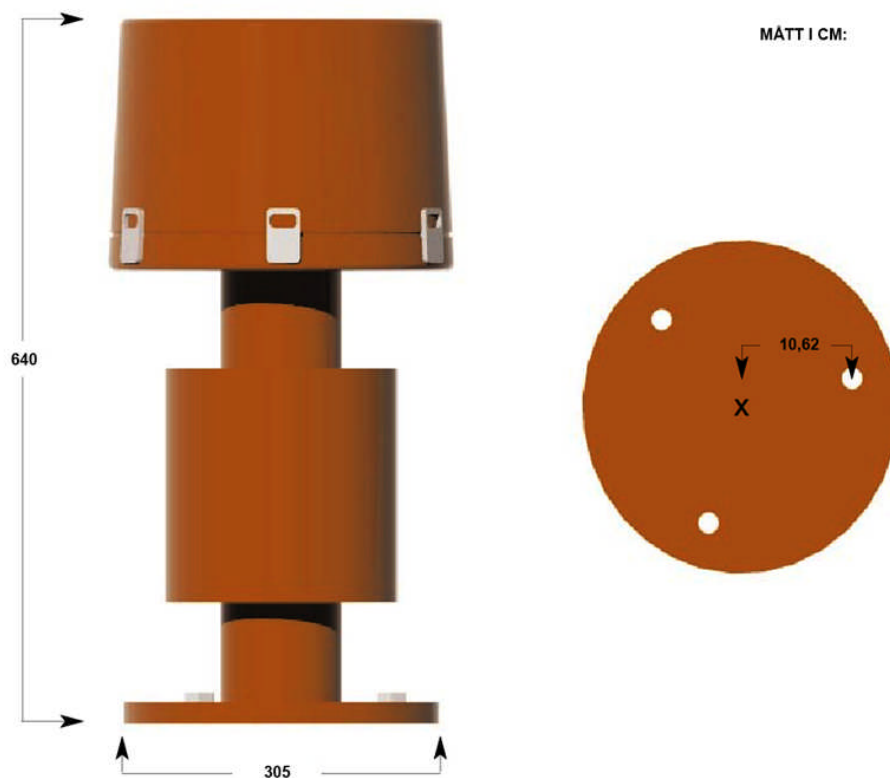

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se