

SJÖVÄGMÄRKEN

För säkrare sjötrafik

Säkrare farleder

Standardiserade skyltar och tecken

Rostfria med lång livslängd

Navigationsteknik AB saluför sjövägmärken välkända för den svenska sjötrafiken. Sjötrafikskyltar finns som 2 mm kantvikt plåt eller som GS-profil i strängpressat aluminium. Förutom själva skyltarna kan vi även ordna med leverans av nödvändigt monteringsmaterial, se monteringsanvisningar på sid 2 i detta datablad.

SVENSKA SJÖVÄGMÄRKEN											
VARNINGSMÄRKEN											
Linjärja	Livsfarlig ledning	Begränsad höjd 8,5 m	Begränsad djup 2,7 m	Begränsad bredd 13,7 m	Rörlig bro	Arbete i el vid vatten	Badplats	Fiske-redskap	Annan fara	KABEL	
UPPLYSNINGSMÄRKEN						PÅBUDSMÄRKEN			TILLÄGGSTAVLOR		
Vattenskoter-åkn. tillåten	SPORT	Motorbåts-traf. tillåten	Segelbåts-traf. tillåten	Brädsegling tillåten	Vattenskid-åkn. tillåten	Ankring tillåten	Förtöjning tillåten	Stopp-gräns	Åvge ljudsignal	Påbjuden färdrikt.	Enslinje
FÖRBUDSMÄRKEN											
Förbud mot landstigning	Förbud mot dykning	5 knop	Förbud mot jötrafik	SPORT	Förbud mot motorbåtar	Förbud mot segelbåtar	Förbud mot brädsegling	Förbud mot vattensk.åkn.	Förbud mot ankring	Förbud mot förtöjning	Sträckans längd i meter (m) et. naut. mil (M) med början vid et. bortom tavlan.
TILLÄGGSTAVLOR											
											Usträckning i sidled på båda eller ena sidan av huvudtavlan.
Avstånd 100m	Avstånd 350 m FRÅN STRANDEN	Tid 08-17	Datum 1 MAJ - 1 SEP	Slag av GÄLLER SKEPP	Slag av GÄLLER EJ SKEPP	Slag av GÄLLER FÄRTYG BRUTTO 130t	Signal	SE SJÖKORT	50m	50m	Usträckning i sidled på båda eller ena sidan av huvudtavlan.


Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se


Monteringsanvisning: GS-Profil på fyrkantsstolpe med bakgrundsmaterial

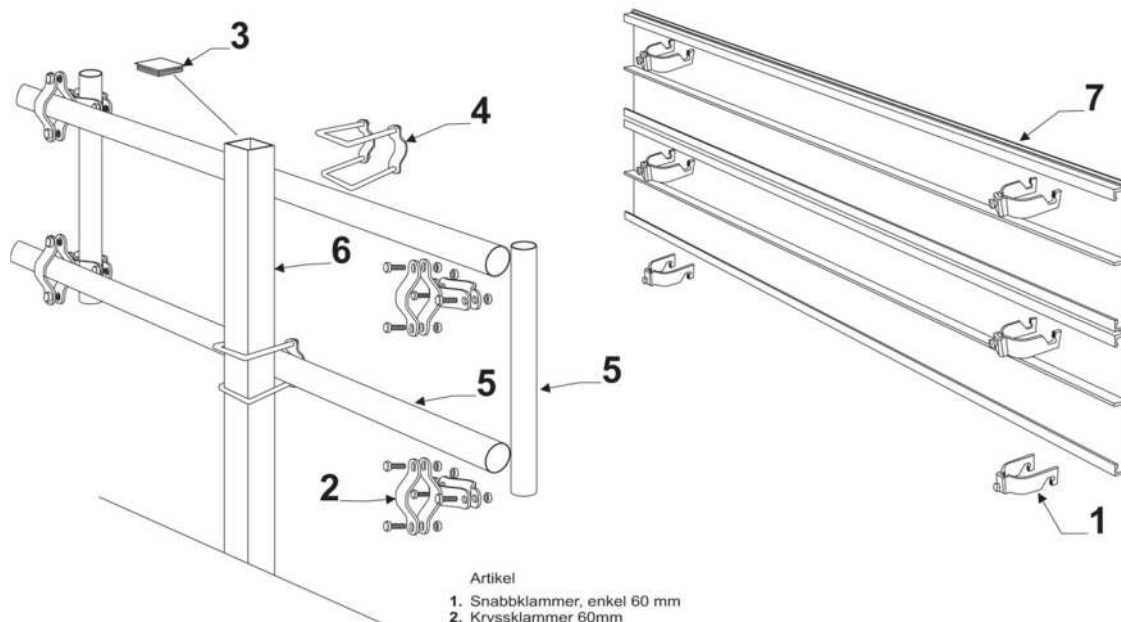

Artikel

1. Snabbklammer, enkel 60 mm
2. Kryssklammer 60mm
3. Plasttopp 60 X 60 mm
3. Plasttopp 80 X 80 mm
3. Plasttopp 100 X 100 mm
4. Fyrkantsbygel 60 X 60 mm
4. Fyrkantsbygel 80 X 80 mm
4. Fyrkantsbygel 100 X 100 mm
5. Rör 60 X 2,25
6. Fyrkantsrör 60 X 60 X 3, 80 X 80 X 4, 100 X 100 X 5 mm
7. GS-Profil

Monteringsanvisning: GS-Profil på fackverksstolpe

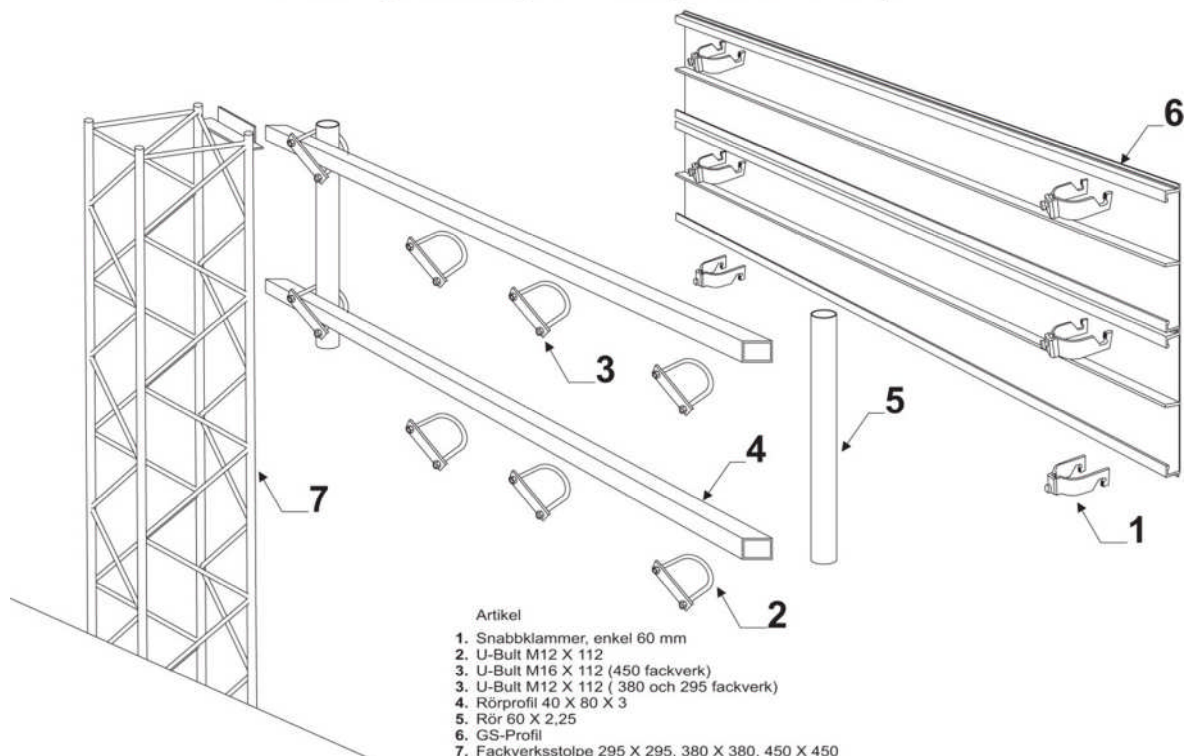

Artikel

1. Snabbklammer, enkel 60 mm
2. U-Bult M12 X 112
3. U-Bult M16 X 112 (450 fackverk)
3. U-Bult M12 X 112 (380 och 295 fackverk)
4. Rörprofil 40 X 80 X 3
5. Rör 60 X 2,25
6. GS-Profil
7. Fackverksstolpe 295 X 295, 380 X 380, 450 X 450

NavigationsTeknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se