

FW 6

Mistlur

Kompakt

Robust och tillförlitlig

Räckvidd 3200 m / 2,10 nm



TEKNISKA DATA

Spänning	12 V DC
Förbrukning vid signal	83,85 W
Räckvidd (nm/m)	2,0/3200
Signal-, ljudnivå (db)	133,2
Frekvens (Hz)	664
Vikt (kg)	63
Höjd (cm)	1270
Max diameter (cm)	305

FW 6 är en mistlur med hög mekanisk tålighet och låg energi-förbrukning.

Mistluren är tillverkad i korrosionståligt aluminium för att klara den stränga marina miljön. FW 6 är godkänd av USCG (United State Coast Guard) upp till 2 miles (3200 m).

Tack vare de små men kraftfulla förstärkarna är FW 6 bland de minsta mistlurarna i sin storlek på marknaden.




Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se

TEKNISKA DIMENSIONER

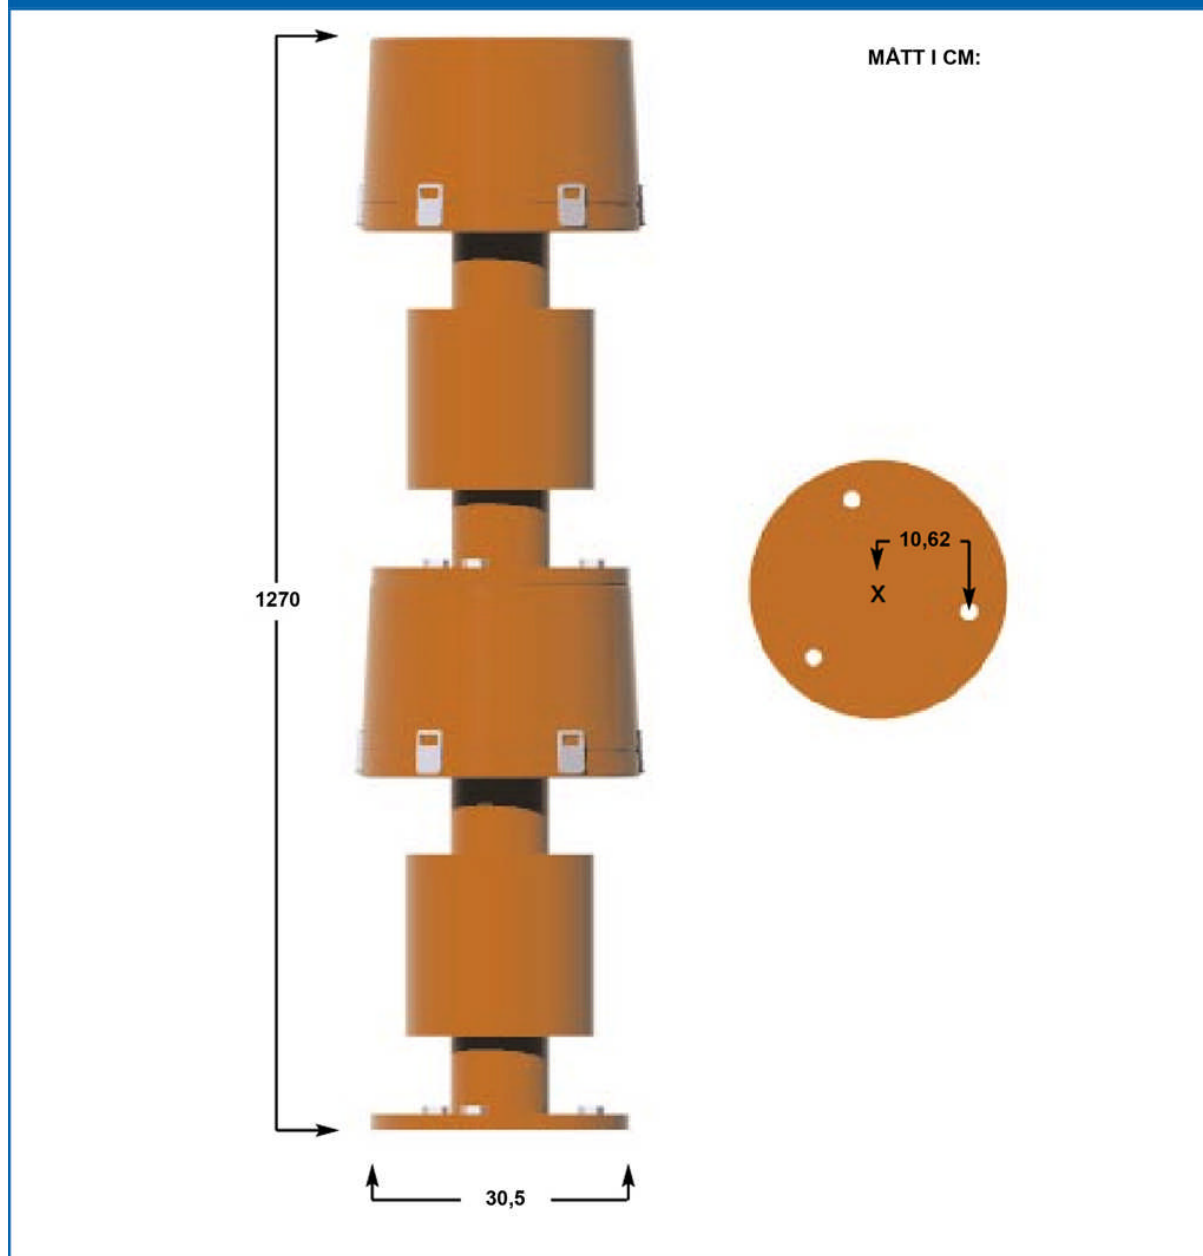

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se