

LightGuard Basic

Kompakt Fjärrövervakningsenhet

Lätt installation

Låg energiförbrukning

Vattentät



TEKNISKA DATA

Spänning	9-34 V DC
Strömförbrukning	< 3mA
Digital Ut 1 (Flash Kod)	2 A / 60V DC galvaniskt isolerad
Digital Ut 2 (Synk Puls)	100 mA / 60 V DC galvaniskt isolerad
Digital Ut 3 (Status)	100 mA / 60 V DC galvaniskt isolerad
Analog In	0 till 34 VDC 0,1% FS
Strömingång	+ / - 10 En 1% FS
Digitalingång	60 V DC max. galvaniskt isolerad
Seriell Port	1 RS232, 9600 Baud, 1 RS485, 9600 Baud Modbus RTU protokoll 1 CAN-bus port
Temperatur	-25 Till 55 ° C (Lagring till 70 ° C)
Skyddsklass	IP65
Terminaler	1,5 mm2 / AWG 16
EMC	EN50081-1 EN50081-2 EN50082-1 EN50082-1

LightGuard Basic är en kompakt fjärrövervakningsenhet för flytande och fasta AtoNs. Enheten övervakar fyrljus och drift, identifierar karaktär genom mätning av ljuset. Inbyggd GPS-positionsövervakning.

Ytterligare digital ingång och analog ingång kan användas för att övervaka extern utrustning såsom RACON, dörrkontakt eller batterier.


Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se

TEKNISKA DIMENSIONER

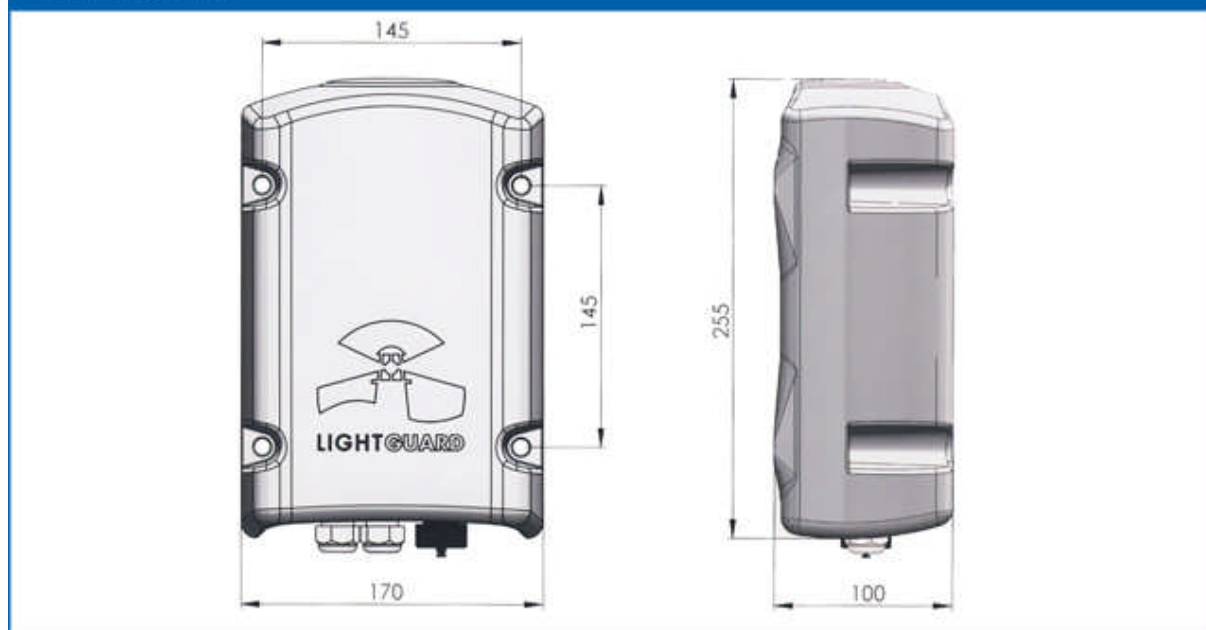

NavigationsTeknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se