


SmartLink

Fjärrövervakning via GSM

Övervakning, rapportering och larm

Kompakt och strömsnål

Integrerat GSM-modem

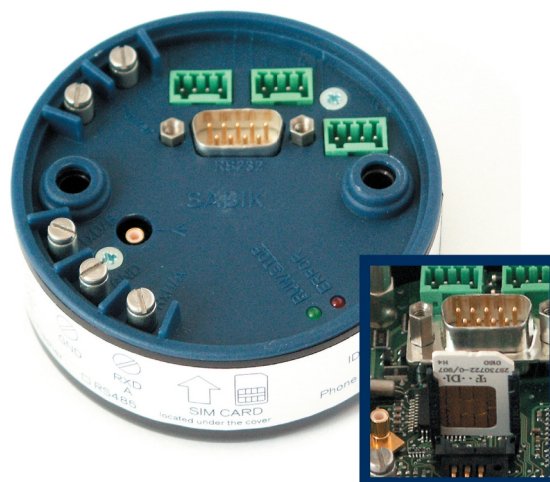

TEKNISKA DATA

Inspänning	12 eller 24v DC
Digitala ingångar	4st
Digitala utgångar	4st
Analoga ingångar	4st, 12bit 0-24v DC
Kommunikationsportar	COM 1: RS232 med CTS/RTS. COM 2: SmartFlasher eller RS485
Förbrukning	Mindre än 5mA (inkl GSM modem på stand-by)
Skydd	Kortslutnings och polvändningsskydd
Dimensioner	36 x Ø82mm
Vikt	146 gram
Garanti	1 år

SmartLink är ett strömsnål och enkelt sätt att fjärrövervaka bojar och fyrinstallationer. Tack vare sin kompakta storlek går den att installera direkt i ett flertal lyktor, vilket minskar installationskostnaderna och det är lätt att uppgradera befintliga anläggningar med fjärrövervakning. SmartLink är utrustat med ett inbyggt GSM-modem och kommunicerar med övervakningsmjukvaran WebScada. WebScada används för att läsa ut status och rapporter på de övervakade objekten och det varnar användarna för fel i fyrar och bojar via SMS och E-post. SmartLink läser ut information från SmartFlasher/LED-flasher via den inbyggda serieporten och kan skicka data till användaren som laddningsspänning, karaktär, batteristatus och felkoder. Via fyra digitala och analoga in- och utgångar kan den kommunicera med utrustning som racon, laddare och lampväxlare. Strömförbrukningen är väldigt låg och påverkar inte nämnvärt belastningen på försörjningen till lyktan.

NavigationsTeknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se