

# NTM850

## kompaktlykta

**Upp till 6M lysvidd**

**Utbytbart batteri**


**Vattentät IP68**




TEKNISKA DATA	
Ljuskälla	Lysdioder
Färger	Röd, grön, vit, gul
Räckvidd (nm)	Upp till 6
Vertikal spridning	8 grader alt 10 grader
Karaktärer	256 standard IALA
Förbrukning	
Linsmaterial	UV resistent polykarbonat
Armaturmaterial	UV resistent polykarbonat
Djup (mm)	7
Höjd (mm)	226
Bredd (mm)	235
Vikt (kg)	4.5 kg NTM850 60X 5.3 kg NTM850 96E
Uppskattad livslängd	60 Wh NTM850 60X 96 Wh NTM850 96E
Skyddsklass	IP68
Tillval	GPS-synk Extern laddport

Kompaktlykta NTM850 är en kompakt, effektiv och självförsörjande boj och fyrlykta. Med sin robusta design og vattentäta (IP68) hölje är NTM850 ett bra val för många installationer.

INTENSITET	
Färg (enligt IALA)	Max. intensitet Fixerad intensitet [cd]
Grön	290
Röd	239
Gul	320
Vit	445



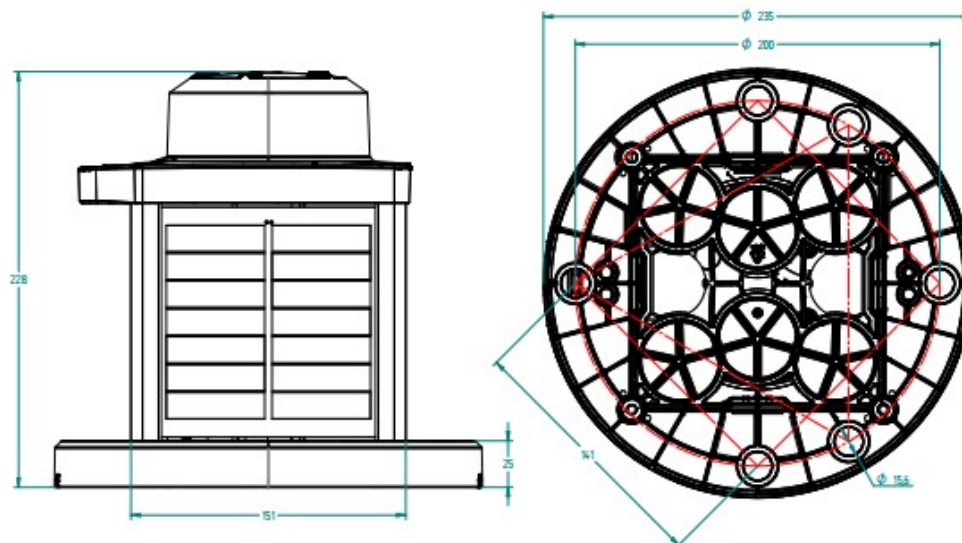

**Navigationsteknik AB**

Besöksadress: Boställsgatan 6  
Box 30  
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44  
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se  
www.navigationsteknik.se