

# SL07 LED

## Fyrlykta

**Prisvärd**

**Låg energiförbrukning**

**1-5nm +**



### TEKNISKA DATA

Ljuskälla	20 Lysdioder
Färg	Röd, Grön, Vit, Gul och Blå
Intensitet (cd)	Röd 75cd, Grön 99cd, - Vit 104cd, Gul 69cd
Räckvidd (nm)	1-5 +
Vertikal spridning	9°
Linsmaterial	Lexan Polykarbonat UV-stabiliserad
Linsdiameter (mm)	107
Höjd (mm)	141
Bredd (mm)	136
Vikt (kg)	0,4 kg
Uppskattad livslängd	Upp till 12år
Garanti	3 år
Arbetstemperatur	-40° till +80° C
Spänning	12V DC 180mA
Skyddsklass	IP68

SL07 är en LED lykta avsedd att användas med nätaggregat och erbjuder problemfri drift. Lyktan är tillverkad i polykarbonat och är ej lämplig för isförhållanden.

Justerbar intensitet mellan 1 till 5 nm +, lysdioder och 256 justerbara karaktärer.





**Navigationsteknik AB**

Besöksadress: Boställsgatan 6  
Box 30  
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44  
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se  
www.navigationsteknik.se

TEKNISKA DIMENSIONER

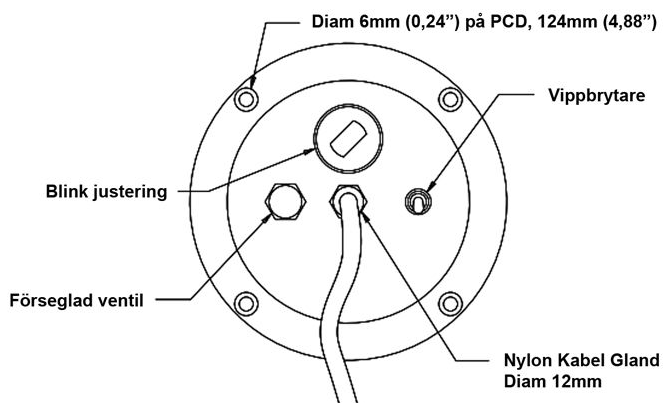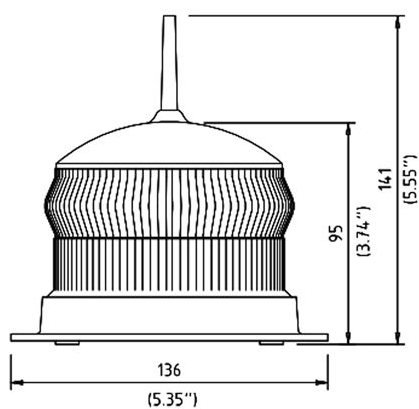

**Navigationsteknik AB**

Besöksadress: Boställsgatan 6  
Box 30  
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44  
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se  
www.navigationsteknik.se