

SC160 I / II

Kompakt fyr- och bojlykta

Upp till 10 nm

Låg energiförbrukning

Bluetooth



TEKNISKA DATA SC160 32 Ah / SC160 60 Ah

Ljuskälla	Lysdioder
Färger	Röd, grön, vit och gul
Intensitet (cd)	Narrow max 1850 cd Wide max 1100 cd
Räckvidd (nm)	Upp till 8 / 10
Vertikal spridning	Narrow 5gr vid 50 % intensitet Wide 10 gr vid 50 % intensitet
Linsmaterial	UV stabil akryl
Linsdiameter (mm)	160
Höjd (mm)	583 / 669
Bredd (mm)	Dia 431
Vikt (kg)	27 / 35
Solpanel	3*10w / 3*11w
Uppskattad livslängd	Upp till 10år på elektroniken
Garanti	1 år
Kontroller	SMC
Arbetstemperatur	-40° till +60° C
Spänning	12 VDC
Skyddsklass	IP67
Tillval	GPS-synkronisering GSM-övervakning Optisk feedback AIS inbyggd

SC160 är en självförsörjande kompakt fyr- och bojlykta för tuffa förhållanden. Lyktans höga effektivitet och robusta design gör den idealisk för bojar och fyrar på utsatta platser med tuffa väderförhållanden. Linsen är gjuten i ett stycke i UV-stabil akryl vilket garanterar en varaktig ljusstyrka och minimerar risken för att linsen mattas av eller missfärgas då den åldras. Linsen i kombination med den armaturen övriga konstruktion som är i gjuten aluminium garanterar en långlivslängd. Med inbyggt VRLA batteri och solpaneler är lyktan helt självförsörjande och kräver inget vidare underhåll efter installation. Batteriet är utbytbart och har en uppskattad livslängd om 7 år. Utrustad som standard med Bluetooth-kommunikation för bla ändring av intensitet och karaktär samt statuskontroll genom enkelt användargränssnitt.

SC160 finns i två olika versioner, en med ett standardbatteri om 32 Ah eller en något större med batteri om 60 Ah.



Navigationsteknik AB


Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43


info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se

Teknisk specifikation

SC160 I

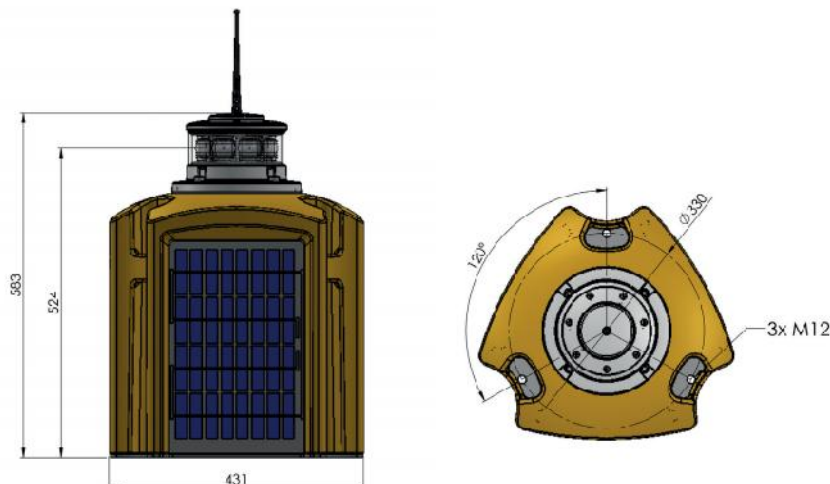

SC160 II

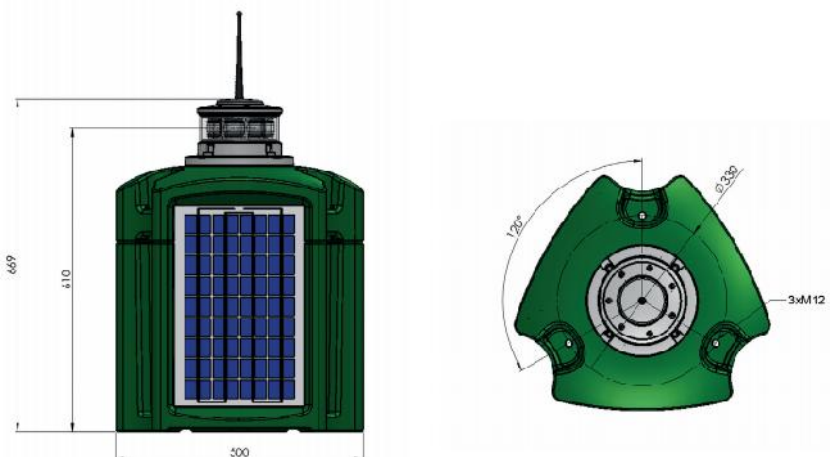

Max fast sken SC160 I / II (5grader, 50% intensitet) NARROW

	Röd	Gul	Grön	Vit
cd	1150	1200	1000	1850
Effekt	13 w	16 w	16 w	16 w

Max fast sken SC 160 I / II (10gr, 50% intensitet) WIDE

cd	550	850	550	1100
Effekt	12 w	16 w	16 w	16 w

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se