

LTF400

Flodljus

Låg energiförbrukning

Robust och underhållsfri

Inbyggt ljusrelä



TEKNISKA DATA

Ljuskälla	Lysdioder
Färger	Vit (5000 K)
Spridningsvinklar	8 grader 50 grader 120 grader
Förbrukning	0,9 w / 3,0 w
Linsmaterial	UV-stabiliserad akryl
Armaturmaterial	Rostfritt A4, aluminium
Djup (mm)	72
Höjd (mm)	79
Bredd (mm)	440
Vikt (kg)	1,3
Uppskattad livslängd	Upp till 10år på elektroniken
Garanti	3 år
Arbets temperatur	-40° till +60° C
Spänning (nominell)	10-30 VDC (12v)
Skyddsklass	IP65
Tillval	Monteringsmaterial

LTF400 är ett flodljus för att belysa exempelvis fasta strukturer och skyltar. Designad för att klara sig i krävande, marin miljö men är också ett robust val för andra installationer. LTF400 finns med olika spridningssvinklar och ljusstyrkealternativ som matchar olika krav på ljus och strömförbrukning. Den integrerade högeffektiva regulatoren och underhållsfri LED-baserad teknik gör denna produkt idealisk för fjärr- och solenergiinstallation.






Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se

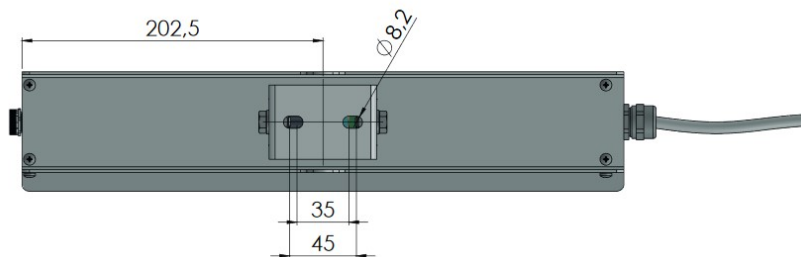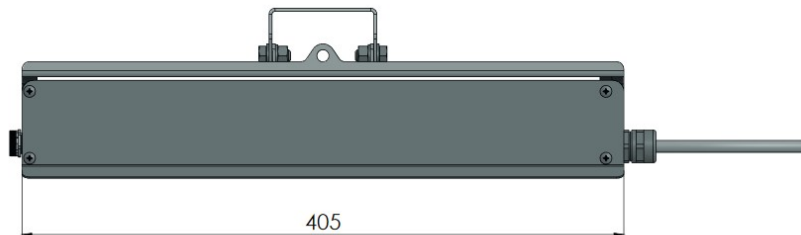

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se