

NT 200

Förtöjningsboj

Stryktålig konstruktion

Minimalt underhåll

Lång livslängd




TEKNISKA DATA

WLL	200 ton
Material	Polyeten och stål
Vikt	4 ton med ankringskedja 5 ton med QRH
Diameter	4 m
Höjd	4,7 m
Volym	17 m ³

Tillval	
Markeringsljus	Flertal olika kompaktljus eller bojljus
Fästpunkter	Schackel, D-link, krok, T-fäste

NT 200 är en förtöjningsboj av högsta kvalitet. De är konstruerade för att tåla tuffa miljöer och har ett bra förhållande mellan pris och prestanda. Flytkroppen är tillverkad i varmförzinkad stålstruktur.

Går att beställa i olika utföranden och fästpunkter som Schackel, D-link och T-fäste. Tål belastning (WLL) på upp till 200 ton.

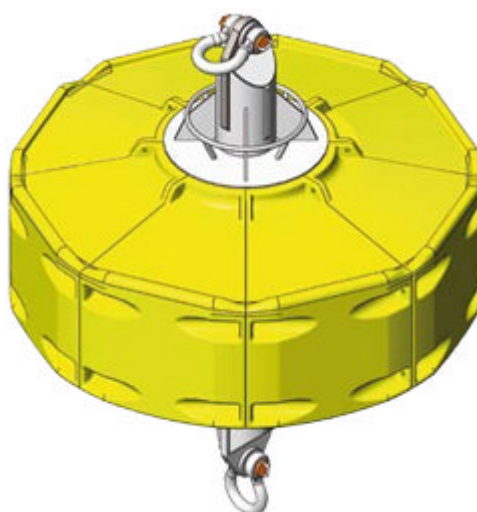

TEKNISKA DIMENSIONER

